


RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

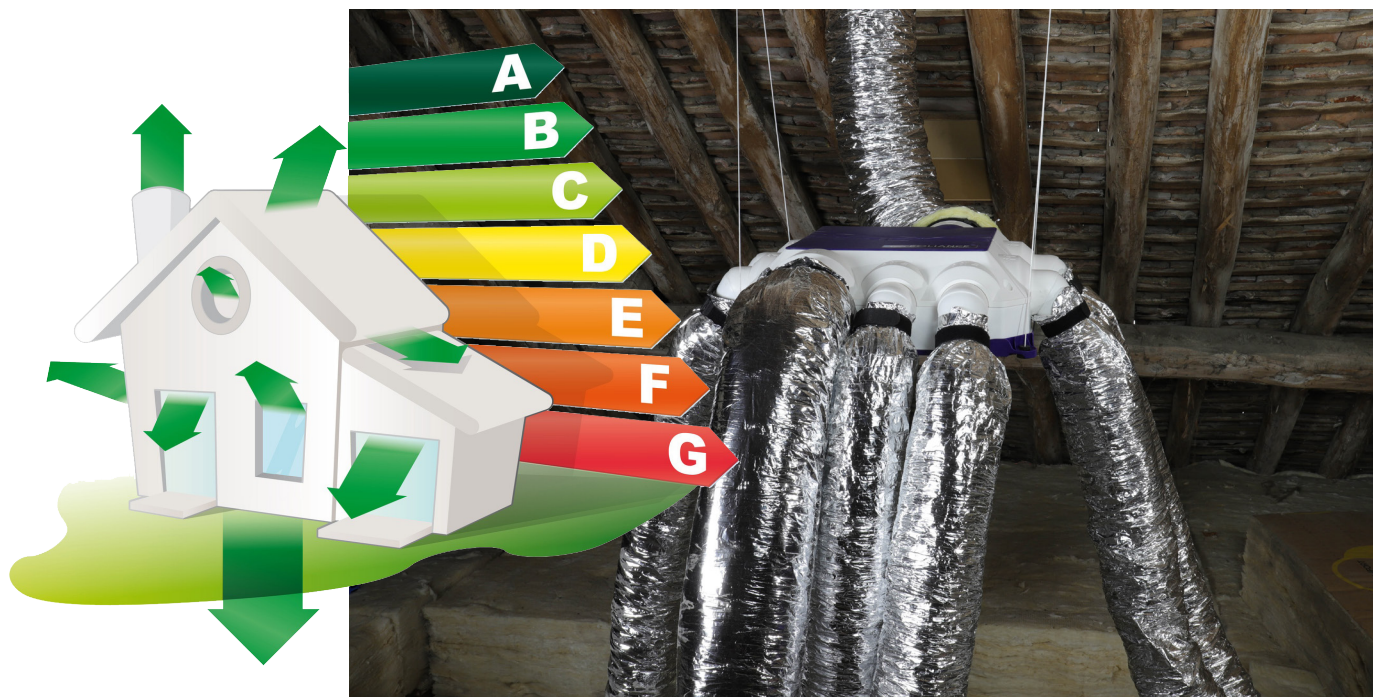

EOLIANCE HABITAT VOUS DONNE RENDEZ-VOUS SUR LE SALON ARTIBAT

Le salon Artibat ouvrira ses portes du 22 au 24 octobre 2025 au Parc des Exposition de Rennes. Lors de cet évènement, les acteurs du bâtiment et de la construction pourront découvrir les dernières innovations du marché et tendances du secteur.

Acteur majeur sur le marché du traitement de l'air, EOLIANCE HABITAT conçoit et fabrique en France des appareils de ventilation performants parfaits pour la rénovation énergétique. Offrant un excellent confort intérieur, ils permettent de réduire la consommation d'énergie et l'empreinte carbone des bâtiments.

Pour cette nouvelle édition d'Artibat, les équipes EOLIANCE HABITAT se mobilisent pour accueillir les professionnels et distributeurs au Hall 3 Stand C12 et leur faire découvrir les solutions qui contribuent à l'amélioration de la qualité de l'air dans les bâtiments (maison individuelle, collectif et petit tertiaire).

EOLIANCE HABITAT présentera :

- la nouvelle VMC Simple Flux hygroréglable EVOLIS TBC Haute pression, un caisson multiposition, multi réseaux, ultra compact et économe en énergie.
- la gaine souple isolée RESIST'R, idéale pour optimiser le système de ventilation et offrir d'excellentes performances acoustiques et calorifiques.


VMC SIMPLE FLUX EVOLIS TBC HAUTE PRESSION



Compacte et polyvalente pour une installation ultra simple

La nouvelle VMC Simple Flux EVOLIS TBC Haute pression EOLIANCE HABITAT est idéale en neuf comme pour des travaux de rénovation thermique. Fonctionnelle, elle se caractérise par :

- ♦ **Une installation multiposition** : grâce à ses coudes à 45° amovibles et positionnables sur 360°, le caisson s'installe partout, même dans des endroits exigus : suspendu dans des combles, en faux plafond, en soupente, fixé au mur...
- ♦ **Un raccordement universel** : les piquages se connectent sur tout type de gaines : souples, PVC souples isolées, rigides, semi-rigides...
- ♦ **Un design ergonomique** : extra plat, le caisson de 16,8 cm est peu encombrant et facile à poser.
- ♦ **Une étanchéité parfaite du réseau** : le système d'accrochage rapide des gaines est doté d'un joint pour garantir l'étanchéité, et des colliers « Quick'Gaine » assurent un maintien fiable et sûr des gaines, sans outil.
- ♦ **Un niveau sonore réduit** : le système de supportage et de suspension du caisson est anti-vibration.

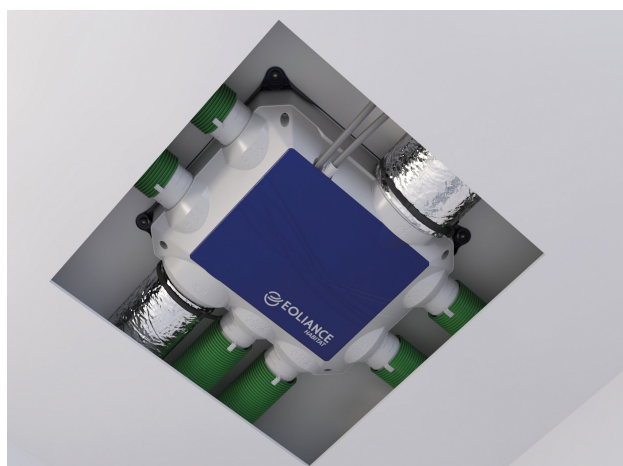

Jusqu'à 8 % d'économies de chauffage à l'année

La VMC SF EVOLIS TBC Haute pression affiche une consommation électrique à partir de 9,9 W-Th-C grâce à sa turbine à action haut rendement et son moteur très basse consommation et à commutation électronique monté sur roulements à billes. Un débit, toujours efficace, est garanti aux bouches grâce à une pression mini de 80Pa.

Par rapport à une VMC autoréglable, elle permet de réaliser des économies d'énergie en réduisant les déperditions de chaleur dues au renouvellement de l'air, et près de 8 % d'économies de chauffage sur la facture annuelle.

VENTILATION HYGRORÉGLABLE



Produit éligible
www.eurovent-certification.com



Un équipement éligible CEE et conforme à la RE2020

Conçue pour des maisons du T1 avec cuisine et 1 sanitaire au T7 avec cuisine jusqu'à 6 sanitaires, la VMC SF EVOLIS TBC Haute pression, de classe énergétique B et certifiée QB « Ventilation hygroréglable »*, est labellisée « Produit éligible BBC ». Elle dispose d'un Avis Technique du CSTB N° 14.5/17-2281 et ses valeurs vérifiables lui permettent de répondre à la RE2020 et aux exigences des constructions basse consommation et des maisons passives. Dans le cadre de travaux de rénovation énergétique, elle permet de bénéficier d'une aide financière CEE (Certificat d'économie d'énergie).

*La certification QB garantit la maîtrise des performances aérauliques et acoustiques, de la consommation électrique et de la qualité de fabrication.

Une qualité de l'air intérieur améliorée

Pour assurer un grand confort aux occupants et une meilleure qualité de l'air intérieur, le caisson EVOLIS TBC Haute pression détecte automatiquement l'humidité dans les pièces ou en détection de présence pour les toilettes grâce à un capteur par bouche. Il est compatible avec des bouches autoréglables ou hygroréglables selon les pièces desservies.

- VMC Hygro A : l'extraction de l'air des pièces de service ou techniques s'adapte en fonction de l'hygrométrie.

- VMC Hygro B : l'extraction de l'air des pièces de service ou techniques s'adapte en fonction de leur hygrométrie. Les débits d'entrée d'air sont modulés en fonction de l'occupation dans chaque pièce habitable, optimisant ainsi les économies d'énergie.



VMC EVOLIS TBC Haute pression Ref. 913079

1 caisson EVOLIS TBC avec piquages et coudes amovibles, 4 bouchons Ø 80 mm, 8 colliers « Quick'Gain »

KIT VMC EVOLIS TBC réf. 913081

1 VMC EVOLIS TBC Haute pression Réf. 913079, 1 bouche cuisine Hygro Ø 125 mm, 1 bouche salle de bains Hygro Ø 80 mm, 1 bouche WC Hygro Tempo Ø 80 mm et détection de présence

Garantie : 10 ans

Points de vente : Distribution professionnelle

GAINE ISOLÉE RESIST'R

Pour plus de performances acoustiques et calorifiques

Lors de l'installation d'une VMC, les gaines assurent la liaison entre les bouches d'aspiration et le caisson d'extraction. Elles contribuent à optimiser les performances de ventilation, à assurer un air sain et un confort optimal dans la maison. Pour simplifier la pose du réseau de gaines, EOLIANCE HABITAT propose la gaine souple isolée RESIST'R. À la fois souple et robuste, cette gaine est rapide à mettre en œuvre. Conforme à la norme EN13180 (dimensions et prescriptions mécaniques pour les conduits flexibles), elle bénéficie d'excellentes qualités acoustiques.



Ses particularités :

- ♦ **Isolée thermiquement par une couche de laine de verre d'épaisseur 25 ou 50 mm (selon modèle) et une protection extérieure en polyéthylène** : elle réduit les pertes calorifiques, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans des combles perdus (lieux non isolés).
- ♦ **Ultra-résistante à l'écrasement, jusqu'à 20 kg** : elle évite la compression du réseau par les matériaux isolants (laine de verre, roche de verre...) lors de l'installation. Le débit d'air est optimal dans le réseau.
- ♦ **Imperméable et hydrophobe** : elle permet de conserver la température de l'air dans le réseau et prévient le risque de condensation.
- ♦ **Polyvalente** : elle convient à tous les systèmes de ventilation - Simple Flux, Double Flux, extracteur... - et climatisation.

RESIST'R 25 Gamme 701 (isolation 25 mm) :

Du diamètre 82 mm au 200 mm

RESIST'R 50 Gamme 703 (isolation 50 mm) :

Du diamètre 82 mm au 160 mm

Garantie : 2 ans

Points de vente : Distribution professionnelle

À propos d'EOLIANCE HABITAT : EOLIANCE HABITAT appartient au groupe EOLIANCE, un acteur majeur sur le marché de la Qualité de l'Air Intérieur avec sa large gamme de solutions : centrales de traitement de l'air (HYDRONIC), protection incendie, grilles et brise-soleil (PANOL), VMC résidentielles et accessoires (AUTOGYRE et EOLIANCE HABITAT) et réseaux aérauliques (SOTIS). Le groupe EOLIANCE intervient sur l'ensemble des segments du marché : maisons individuelles, habitat collectif, bâtiments tertiaires et bâtiments industriels. Il est présent dans plus de 15 pays et emploie plus de 800 personnes. CA groupe en 2023 : 110 Millions €.

Retrouvez les informations presse EOLIANCE HABITAT sur notre site Internet : www.primavera.fr - rubrique Espace Presse ou disponibles sur simple demande au 01 55 21 63 85 - primavera@primavera.fr

Contact Presse PRIMAVERA COMMUNICATION

Claudia VAUDOIS - Sylvain AUDIGOU

Tel. : 01 55 21 63 85 - E-Mail : primavera@primavera.fr - www.primavera.fr

EOLIANCE HABITAT
www.eoliance-habitat.com